


FICHA TÉCNICA PRIMER 9090 ACM

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

NOME: PRIMER 9090 ACM

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O promotor de adesão 9090 ACM é um primer líquido utilizado para melhorar a adesão das fitas dupla face de espuma acrílica em superfícies em ACM, outros metais pintados, alumínio e aço galvanizado.

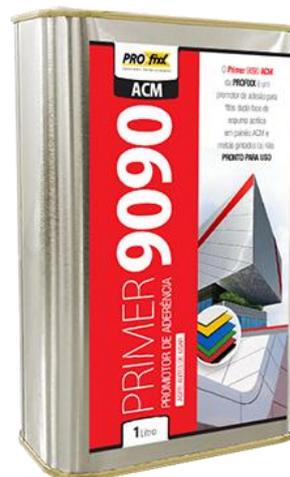

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E INFORMAÇÕES

| | |
|--------------------------|---|
| Composição: | Ciclohexano, acetato de etila, xileno, tolueno e resina epoxi. |
| Cor: | Levemente amarelado |
| Tempo de secagem: | De 30 a 90 segundos (25°C e a 60% URA). |
| Sólidos: | De 4 – 5% |
| Tipo de produto: | Altamente inflamável |
| Embalagens: | 150mL, 500mL e 1L |
| Viscosidade: | 25 Centipoise (máximo) |
| Aplicação: | Aplicar com pano, aplicador com feltro ou rolete que não solte fiapos |
| Rendimento: | 18 m ² por litro |
| Validade: | 12 meses. * Após aberto a embalagem, validade de 1 mês. |
| Aparência: | Líquida |
| Acabamento: | Fosco |
| Diluição: | Pronto para o uso |

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE E APLICAÇÃO (NORMA ABNT NBR 13245 DE 06/11)

Eliminar todo pó, manchas de gordura ou graxa, partes soltas e deixar o substrato livre de qualquer impregnação que possa limitar a aderência do produto, para melhor resultado na limpeza, utilize um pano que não solte fiapos e álcool isopropílico. Utilize o limpador ISOCLEANER da PROFIXX para melhores resultados.

APLICAÇÃO DO PRODUTO

Agite antes de usar, aplicar com pano que não solte fiapos ou aplicador com feltro, formando camada fina e uniforme, o Primer 9090 ACM deverá ser aplicado em todo o substrato onde será utilizado a fita dupla-face FIXATECH ACM. Aguardar a secagem (de 30 a 90 segundos) e aplicar a fita, para um melhor resultado, aplique a fita no máximo 01 hora após a aplicação do primer, certificando que a superfície esteja isenta de contaminantes. A fita deve ser aplicada e pressionada com a ajuda de um rolete para garantir o contato da fita com primer. Se necessário o primer pode ser retirado com álcool isopropílico. Para melhores resultados utilizar o limpador ISOCLEANER da Profixx. Esfregar rigorosamente caso necessário.

As informações contidas neste boletim são meramente orientativas. Não devem ser consideradas como garantia ou especificação de qualidade. Caso haja necessidade de maiores esclarecimentos ou informações adicionais, favor consultar nosso SAP ou site www.profixx.com.br. **Imagens ilustrativas

